




#### ALTURAS 2020 / 2100 mm. Premarco para Revoque

**SCRIGNO®**

Características técnicas del premarco para Revoque

HOJA	Luz de paso mm	Pared acabada 105 mm Hueco interior 70 mm	Pared acabada 90 mm Hueco interior 54 mm
		€	€
UNA	600 x 2020 / 2100	105.00	105.00
	700 x 2020 / 2100		
	800 x 2020 / 2100		
	900 x 2020 / 2100	144.00	144.00
	1000 x 2020 / 2100		
	1100 x 2020 / 2100		
	1200 x 2020 / 2100	187.00	

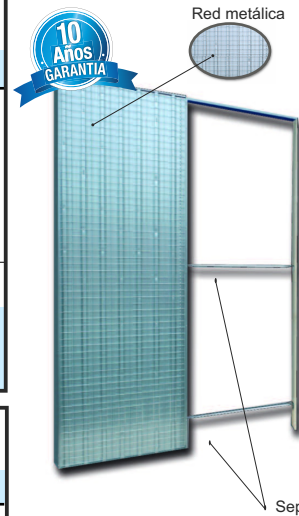

La estructura del armazón es de acero galvanizado, de 0,5 de grosor en los lados/ el perfil posterior y 0,8 mm en los perfiles de la parte superior/el fondo.

El costado del armazón está constituido por una pieza única de chapa corrugada en vertical con un paso de 100 mm.

El corrugado confiere una mayor solidez a la estructura. La red metálica, que completa el costado, es de acero galvanizado y esta fijada al costado mediante grapas, lo cual asegura una buena sujeción del revoque.

Junto con el armazón se suministra una red de malla fina de fibra de vidrio que situada en la parte superior a la altura de la unión entre el armazón y la obra (por los dos lados), protege de la posible formación de grietas.

El premarco se entrega acompañado de dos separadores necesarios para la instalación.

HOJAS	Luz de paso mm	Pared acabada 105 mm Hueco interior 70 mm	Pared acabada 90 mm Hueco interior 54 mm
		€	€
DOS	1200 x 2020 / 2100	233.00	233.00
	1400 x 2020 / 2100		
	1600 x 2020 / 2100	263.00	263.00
	1800 x 2020 / 2100		
	2000 x 2020 / 2100	367.00	367.00
	2200 x 2020 / 2100		
	2400 x 2020 / 2100	475.00	

El sistema de deslizamiento está constituido por: un perfil de guía en aluminio con perfiles laterales de PVC. En el lado del montante de madera el travesaño está fijado mediante clavos premontados, mientras que en el lado del armazón se inserta. Un par de carros de cojinetes de bola con capacidad para soportar hasta 120 kg de peso. Los carros están provistos de tornillos, garras de sujeción y topes de percusión para el montaje del panel de la puerta.

El sistema de deslizamiento




**Stech**

#### ALTURAS 2020 / 2100 mm. Premarco para Cartón yeso

**SCRIGNO®**

Características técnicas del premarco para cartón yeso

HOJA	Luz de paso mm	Pared acabada 95 mm Hueco interior 54 mm	Pared acabada 115 mm Hueco interior 69 mm
		€	€
UNA	600 x 2020 / 2100	120.00	120.00
	700 x 2020 / 2100		
	800 x 2020 / 2100		
	900 x 2020 / 2100	185.00	185.00
	1000 x 2020 / 2100		
	1100 x 2020 / 2100		
	1200 x 2020 / 2100		262.00

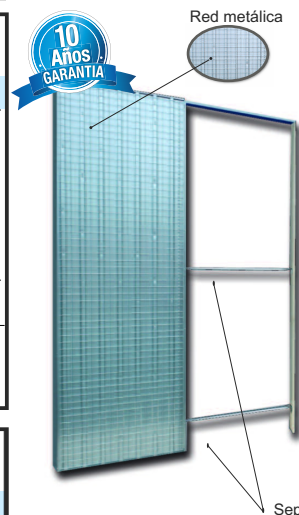

La estructura del armazón es de acero galvanizado.

El espesor de la chapa es 0,5 mm mientras que los perfiles superior, inferior, y posterior tienen un espesor de 0,8 mm con el fin de garantizar más resistencia y estabilidad a la estructura.


El costado del armazón está constituido por una pieza única de chapa corrugada en vertical con un paso de 100 mm.

El corrugado confiere una mayor solidez a la estructura. En el costado hay también unos perfiles horizontales de 0,6 mm, de acero galvanizado, que sirven tanto para reforzar la estructura como para facilitar la aplicación y la fijación de la placa de cartón-yeso mediante los correspondientes ornillos suministrados de serie.

En los lados, protege de la posible formación de grietas. El premarco se entrega acompañado de dos separadores necesarios para la instalación.

El sistema de deslizamiento

El sistema de deslizamiento está constituido por: un perfil de guía en aluminio con perfiles laterales de PVC. En el lado del montante de madera el travesaño está fijado mediante clavos premontados, mientras que en el lado del armazón se inserta. Un par de carros de cojinetes de bola con capacidad para soportar hasta 120 kg de peso. Los carros están provistos de tornillos, garras de sujeción y topes de percusión para el montaje del panel de la puerta.



**Stech**

**PRECIOS**  
I.V.A no incluido

Precios para mercancía  
retirada en nuestro almacén.

Para mercancía entregada a puerta calle en el territorio nacional peninsular, añadir 25 €, por cada envío de armazón y 40€ para armazón doble. Resto de entregas consultar.  
( El porte puede incluir el kit del armazón premarco y posibles accesorios en un solo envío).